


Lenkgabel:  
L 4-V FSTF / 233702  
verzinkt

Rad:  
DE 200 / 50 / 4K / 100826  
Reifen: Elastic-aufvulkanisiert  
Felge: GD-ALSi9Cu3  
Rillenkugellager: 6204-2RS

Achse, kpl.:  
A 63 / 4K-12x 85 / 100055

Tragfähigkeit: 450 kg bis 4 km/h

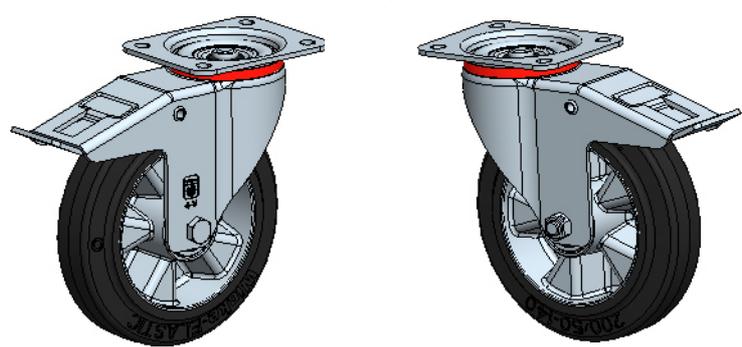

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

Zul. Abw.  
EN 12532  
EN ISO 8015  
EN ISO 1101

Oberfläche

Massstab 2:5

Gewicht 3.972 kg

Halbzeug/Werkstoff

				Datum	Name
	Erstellt	16.11.18	Büscher		
	Gepr.	16.11.18	<i>[Signature]</i>		
	Bearb.				
	Aend. gepr.:				


Benennung	Unit:
<b>Lenkrolle</b>	D <input checked="" type="checkbox"/>
<b>DE L 4/200/50K-V-FSTF</b>	C <input checked="" type="checkbox"/>



Zeichnungsnummer	Blatt
<b>236800</b>	1/2
Ers.f.:	A4
Ers.d.:	