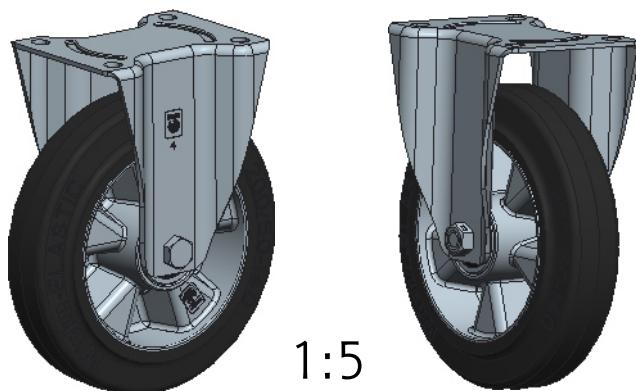


Rad:
DE 200/50/4K / 100826
Reifen: Elastic-aufvulkanisiert
Felge: GD-ALSi9Cu3
Rillenkugellager: 6204-2RS (h)

Achse, kpl.: 9
A 63/4K-12x 80 / 100054

Tragfähigkeit: 500 kg bis 4 km/h

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.				Zul.Abw. EN 12532 EN ISO 8015 EN ISO 1101		Oberflaeche		Masstab 3:10		Gewicht 2.635 kg													
				Halzeug/Werkstoff																			
					Datum	Name	Benennung					Unit:											
				Erstellt	01.04.08	Hoffmann	Bockrolle						D ☒										
				Gepr.	01.04.08	Lange						DE B 4/200/50K					C ☒						
				Bearb.																			
i	450 kg in 500 kg	15.11.17	Korte	Aend. gepr.:	15.11.17							Blatt 1/2											
h	6204-Z in -2RS	17.10.16	Stafylas										Zeichnungsnummer 150105					A4					
g	350 kg in 400 kg 100055 in 100054	18.05.11	B üs.																				
f	2-D in 3-D	01.04.08	Hoff.																				
Zust.	Aenderung	Datum	Nam.				Ers.f.: Original gl. Nr. v.: 19.12.95/e					Ers.d.:											